



Per ulteriori informazioni puoi contattare il nostro Ufficio Assistenza al +393351246177 o tramite e-mail scrivendo a service@dmindustrial.it

RISCALDATORE CAVO

- Dispositivo di riscaldamento ad induzione, completo di generatore e refrigeratore. Progettato per il riscaldamento del cavo prima di essere stampato.



SERBATOIO DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI

- Dimensioni: 750 x 650 x 850 h mm
Capacità serbatoio: 110 lt
Riscaldamento con regolazione della temperatura: 0 – 75 ° C
Potenza: 900/1800 W 40 KHz



REGOLATORE DI TEMPERATURA

- Regolatore della temperatura dell'acqua TW9 Piovan, per temperature fino a 90 ° C, potenza di riscaldamento 9 kW, con scambiatore 21 Kw (capacità di raffreddamento $Q = 15 \text{ l / min}$, temperatura acqua fredda = 10 ° C e temperatura ingresso muffa = 80 ° C).




DEUMIDIFICATORE

- Deumidificatore mod. DS503 Piovan, con una sola torre dissecante e una singola soffiante per entrambi i processi di asciugatura e rigenerazione




SISTEMA DI TENSIONAMENTO PER CAVO DIAMANTATO

- Sistema di tensionamento dimensionato per cavo diamantato tra 15 e 30 metri ad anello chiuso con carico e movimentazione manuale da sinistra a destra.

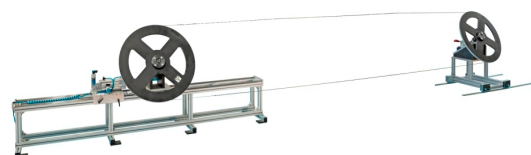


STAMPO FILO DIAMANTATO

- Stampo formato da due metà (una superiore e una inferiore) in acciaio bonificato, con impronte, per sovrastampaggio "CAVO DIAMANTATO" realizzate tramite erosione in tasselli di acciaio Collex, temperati 54 HRC.

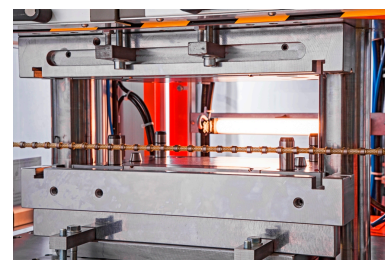

CILINDRI PLASTIFICAZIONE

- Cilindro plastificatore b/58t45
- Cilindro plastificatore bimetallo d.22 v/69t22b
- Cilindro plastificatore d.26 v/69t26
- Cilindro plastificatore d.32 v/69t32
- Cilindro plastificatore nitruato d.28 r2/8t28d
- Cilindro plastificatore nitruato d.35 r2/8t35
- Cilindro plastificatore nitruato d.40 b/58t40
- Cilindro plastificatore nitruato d.45 b/58t45
- Cilindro plastificatore nitruato b/58t35
- Cilindro plastificatore r2/8t32
- Cilindro plastificazione bimetallo g3/134t40b
- Cilindro plastificazione nitruato g3/134t35

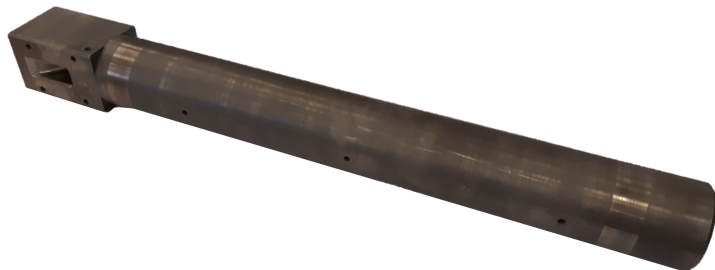

CORPO UGELLO

- Corpo ugel.s/valv.can.lun. d.28 hu/4/28bs
- Corpo ugel.s/valv.can.lun. d.32 hu/4/32bs
- Corpo ugel.s/valv.can.lun. d.35 hu/4/35bs
- Corpo ugel.s/valv.can.lun. d.40 hu/4/40bs
- Corpo ugel.s/valv.can.lun. d.50 hu/4/50bs
- Corpo ugello s/valvola d.32 hu/4/32s
- Corpo ugello s/valvola d.35 hu/4/35s
- Corpo ugello s/valvola d.50 hu/4/50s
- Corpo ugello s/valvola d.55 hu/4/55bs



UGELLI

- Ugello s/valv.risc. can.lung.d28 hu/5/28bcs
- Ugello s/valv.risc. can.lung.d32 hu/5/32bs
- Ugello s/valv.risc. can.lung.d35 hu/5/35bs
- Ugello s/valv.risc. can.lung.d35 hu/5/35bs
- Ugello s/valv.risc. can.lung.d40 hu/5/40bs
- Ugello s/valv.risc. can.lung.d45 hu/5/45bs
- Ugello diam.32 can.lungox30/20 hu/4/32bsp
- Ugello libero riscaldato canale lungo hu/5/28bsp
- Ugello normale con canale lung hu/4/32b
- Ugello normale riscaldato hu/5/26
- Ugello risc. can.lung.d45 hu/5/45bs
- Ugello s/valvola riscald. d 40 hu/5/40s
- Ugello s/valvola riscald. d 45 hu/5/45s
- Ugello speciale risc.canale lun hu/5/18b-spec
- Ugello valvola hu/7/26



VITI COCLEA

- Vite coclea d.28 r2/9t28r1/3
- Vite coclea d.40 k110 g3/146t40b r.1/3
- Vite coclea d.40 nitruata profilo standard rapp1/3 (g3/146t40)
- Vite coclea d.45 r1/2 b/66t45
- Vite coclea d.45 r1/2 f/67t45
- Vite coclea d.45 r1/2 stellite f/67t45s
- Vite coclea d.50 k110 f/67t50b
- Vite coclea d.50 k110 r1/2 profilo standard (b/66t50b - d0048535)
- Vite coclea d.50 r1/2 b/66t50
- Vite coclea d40 rapp. 1/3 g3/146t40r1/3
- Vite coclea k110 temp. per termoindurente d.35
- Vite coclea nitruata profilo standard d.35 rapp. 1/2 r2/9t35
- Vite coclea nitruata profilo standard d.40 rapp.1/2 b/66t40
- Vite coclea nitruata profilo standard d.45 rapp.1/2 b/66t45
- Vite coclea nitruata profilo standard rapporto 1/2 b/66t35
- Vite coclea nitruato profilo standard d.28 rapp. 1/2 r2/9t28
- Vite coclea r.1/2 d.26 v/73t26
- Vite coclea r.1/2 g3/146t45r1/2
- Vite coclea rapporto v/73t32



COLONNE

- Colonna macchina s/23
- Colonna macchina sc/23
- Colonna x macchina l. 1251 mm v/6b
- Colonna x macchina l.1151 mm v/6
- Colonne x macchina l. 1411 mm s/23mc
- Colonne x macchina l. 1436 mm s/23md
- Colonne x macchina l.1346 mm s/23a

